

## Technisches Datenblatt


# SEBflex® Mauerkragen 8M200

Der SEBflex® Mauerkragen ist mit zwei Edelstahlspannbändern ausgestattet. Dieser verhindert durch den breiten Kragen den Wasserdurchfluss, bei einbetonierten Rohrdurchführungen. Somit kann keine Feuchtigkeit, entlang der Rohrleitung, in das Bauwerk eindringen.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: [www.schuhmacher-seb.de/service](http://www.schuhmacher-seb.de/service)

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8M200
EAN	4251633515478
Werkstoff	EPDM
Rohrabmessung außen	200 mm
Spannbereich außen	195 - 210 mm
Druckwasserdicht	5 bar MPA geprüft
Radonschutz	Radondicht
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 70 °C
Bruchdehnung	500%
Shore Härte	45 +/- 5°
Zugfestigkeit	9,5 N/mm <sup>2</sup>
Zolltarifnummer	4016 9300
VPE	10 Stück

\*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.

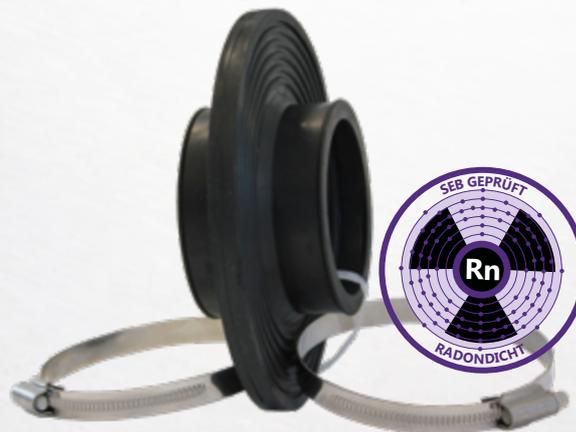

Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.